

A close-up photograph of a metal security grille. It consists of a grid of horizontal and vertical bars. The horizontal bars are slightly angled, and the vertical bars are spaced evenly. The grille is mounted on a wall, and the background is a light-colored, textured surface.


Reja de Seguridad

Protección • Resistencia • Estética

Diseño	Altura	Ancho	Calibre	Altura del Poste
Plano	2.00	2.50	8.00	2.70

Varilla Vertical y Horizontal

- Reja de alambre galvanizado y electrosoldado en forma secuencial.
- Calibre 8 (4.00 mm).
- Capa de zinc 100 g/m² a 120g/m² (ASTM A641).
- Resistencia a la tensión del alambre 75,000 – 100,000 Lb / in².
- Recubrimiento con poliéster termoendurecido.
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186).

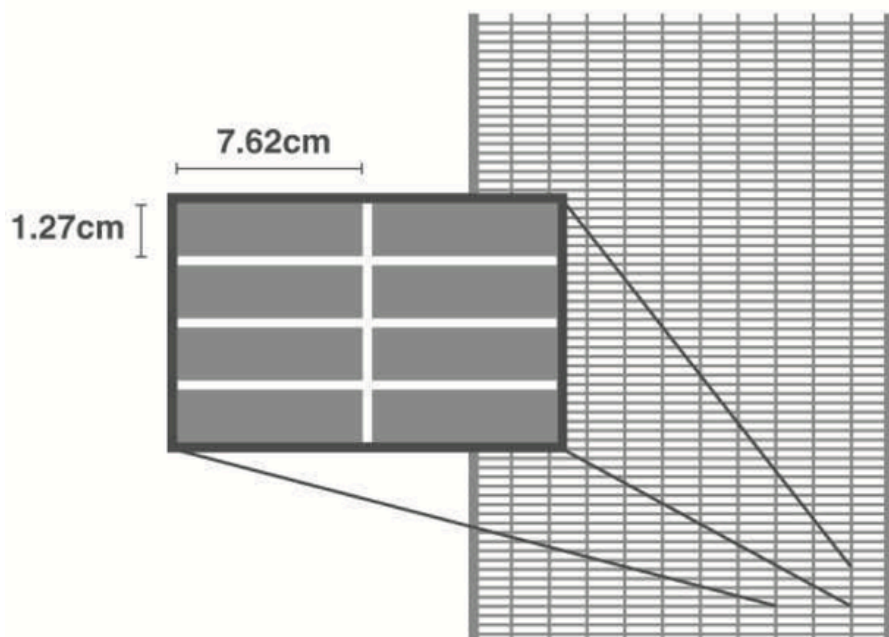

Poste

- PTR galvanizado interior y exterior
- Calibre de 12 (2.7 mm)
- Capa de zinc 100 g/m² a 120g/m² (ASTM A641)
- Dimensión 2 1/2" x 2 1/2"
- Recubrimiento con poliéster termoendurecido
- Espesor del recubrimiento de poliéster 100 micras (0.004") mínimo (medición de acuerdo al método ASTM D1186).
- Poste transversal de seguridad 2" x 2" calibre 16 (1.58mm)

Abrazadera metálica

- Galvanizado por inmersión en caliente.
- Medida de 2 1/2" x 2 1/2" , 2"x 2".
- Calibre 12 (2.7 mm)
- Acabado de poliester termoendurecido.
- Incluye tornillo de seguridad 1 1/4" y tuerca de acero inoxidable (para poste transversal)
- Su diseño no permite desenroscarlos.



Colores